

2026
2027

inkluzive der neuen
Power+ Werke




SELLITA
Independent Swiss watchmakers

SWISS  MADE

KATALOG
UHRWERKE





Tradition

Sellita wurde 1950 in La Chaux-de-Fonds gegründet und war zunächst als Montagebetrieb von mechanischen Uhrwerken bekannt. Im Laufe der Zeit erfindet sich das Unternehmen immer wieder neu und wurde zu einer vollwertigen Manufaktur. Heute ist Sellita ein unverzichtbarer Pfeiler der Schweizer Uhrenindustrie.

Manufaktur

Als vollwertige Manufaktur beherrscht Sellita intern die Konzeption, den Grossteil der Fertigung und die Montage von hochwertigen mechanischen Uhrwerken. Dank einer starken Vertikalisierung verfügt Sellita auch über eine eigene Fabrik für Rohwerke (Gurofa), ein eigenes Unternehmen für Galvanik und Dekoration (Technicor) sowie eines für Drehteile (Helios). Der Kompetenzbereich von Sellita umfasst sogar die Entwicklung und Herstellung ihrer eigenen Werkzeugmaschinen und des Gangreglers, also des Herzstücks des mechanischen Uhrwerks.

Zusätzlich zu ihrem traditionellen Kerngeschäft bietet Sellita heute auch massgeschneiderte Uhrwerke und Komplikationen sowie eine Reihe High-End-Uhrwerke unter der Marke Manufacture AMT an.

Atiles Design schliesslich bietet alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Design und der Konzeption von Uhrenprodukten an.

Swiss Made

Die Bezeichnung Swiss Made bedeutet für Sellita mehr als nur die geografische Herkunft, es ist vielmehr die Gewährleistung von Qualität und Professionalität.

Unabhängigkeit

Sellita ist besonders stolz auf ihre Unabhängigkeit. Das Unternehmen steht allen Marken zu Diensten und begegnet jedem Kunden auf Augenhöhe.

Vertraulichkeit

Im Bewusstsein, auch für Kunden zu arbeiten, die miteinander konkurrieren, gewährleistet Sellita strikte Vertraulichkeit, um bestmöglich die Interessen seiner verschiedenen Kunden zu wahren.

Flexibilität










Sellita ist stets bestrebt, die spezifischen Erwartungen und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zu erfüllen.




Präzision

Die Präzision von Sellita ist ein Garant für Qualität und spiegelt sich in der Exzellenz ihrer Produkte und Dienstleistungen wieder.

Innovation und Spitzentechnologie

Sellita ist in vielen Bereichen innovativ. Diese Innovation umfasst das Design neuer Maschinen, Herstellungs- und Montageprozesse sowie das Produkt selbst. Sellita verfügt über die neueste Generation von Forschungs- und Produktionsanlagen und optimiert kontinuierlich ihre Produkte und Herstellungsverfahren. Zu diesem Zweck verfügt Sellita über mehrere technische Abteilungen und zwei hauseigene Labors, von denen eines ausschließlich der chemischen Analyse und Materialkontrolle gewidmet ist.

• SW100	7¾''' H 4.80 mm Ø 17.20 mm		P. 7
• SW200	11½''' H 4.60 mm Ø 25.60 mm		P. 11
• SW210	11½''' H 3.35 mm Ø 25.60 mm		P. 29
• SW300	11½''' H 3.60 mm Ø 25.60 mm		P. 45
• SW400	13¾''' H 4.67 mm Ø 31.00 mm		P. 57
• SW500	13¾''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 65
• SW510	13¾''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 77
• SW515	13¾''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 89
• SW530	13¾''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 93

• SW560	13¾''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 113
• SW600	13¾''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 127
• SW1000	9''' H 3.90 mm Ø 20.00 mm		P. 131

AJ___Teilskelettiert

Das Kürzel „AJ“ bezeichnet diejenigen Werke, bei denen die Platine teilskelettiert ist, um die Unruh und die Hemmung von der Zifferblattseite des Uhrwerks aus sichtbar zu machen.

BV___Vertikale Bicompa-Anordnung

Die Minuten- und Stundenzähler bzw. der Minutenzähler und die kleine Sekunde sind auf einer vertikalen Achse ausgerichtet.

BH___Horizontale Bicompa-Anordnung

Der Minutenzähler und die kleine Sekunde sind auf einer horizontalen Achse ausgerichtet.

D1___Ohne Dekor

Die Ausführung D1 stellt dekortechnisch die grundlegendste Ausführung eines Werkes dar. Bearbeitungs- und Handhabungsspuren können sichtbar sein. Von dieser Ausführung ist daher bei Verwendung eines Glasbodens dringend abzuraten.

D2___Einfache Dekoration

Die Ausführung D2 ist die von Sellita empfohlene Standarddekoration. Die Hauptbrücken und die Schwungmasse sind gewendelt (das Dekor kann je nach Kaliberfamilie variieren).

D3___Gehobene Dekoration

Die Ausführung D3 bezeichnet die hochwertige Dekoration von Sellita. Diese umfasst Perlierungen und Genfer Streifen (der Dekor kann je nach Kaliberfamilie variieren).

D4___Luxuriöse Dekoration

Die Ausführung D4 stellt die hochwertigste von Sellita angebotene Dekoration dar. Sie umfasst die Dekoration D3, wobei zusätzlich die Platine mit Perlierungen versehen ist und, sofern dieses sichtbar ist, das Federhaus gewendelt (die Dekoration kann je nach Kaliberfamilie variieren).

M___Handaufzug

Der Buchstabe "M" bezeichnet die Handaufzugsversion eines bestimmten Uhrwerks.

MP___Eindrücker bei 2 Uhr

MP bezeichnet die Version eines Eindrücker-Chronographen, der seinen Drücker bei 2 Uhr hat. Der Eindrücker-Chronograph zeichnet sich dadurch aus, dass alle Chronographenfunktionen (Start-Stopp-Rückstellung) von einem einzigen Drücker betätigt werden.

MPC___Eindrücker in der Krone

MPC bezeichnet die Version eines Eindrücker-Chronographen, bei dem sich der Drücker in der Krone befindet. Der Eindrücker-Chronograph zeichnet sich dadurch aus, dass alle Chronographenfunktionen (Start-Stopp-Rückstellung) von ein und demselben Drücker betätigt werden.

S___Skelett

Der Buchstabe "S" steht für die skelettierte Version eines bestimmten Uhrwerks. Ein skelettiertes Uhrwerk zeichnet sich dadurch aus, dass aus ästhetischen Gründen Material von der Platine, den Brücken, der Schwungmasse und eventuell dem Federhaus entfernt wird.

Die Vorzüge des SW100

Das Kaliber SW100 ist der Inbegriff des automatischen Damenuhrwerkes. Mit seiner seit Jahrzehnten bewährten Bauweise bildet es die ideale Wahl für Damen- und Formuhren. Das SW100 ist somit das kleine Pendant zum Kaliber SW200.

SW100 a

7 3/4'''

H 4.80 mm

Ø 17.20 mm




D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel




D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

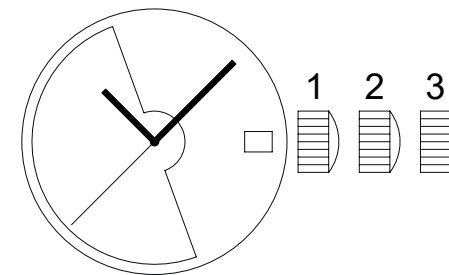

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 42 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

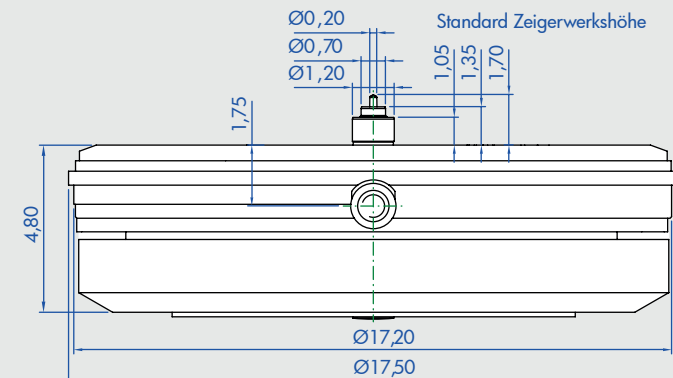

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW100 a

7³/₄'''

H 4.80 mm

Ø 17.20 mm



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 42 Stunden


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

SW100 b

7³/₄'''

H 4.80 mm

Ø 17.20 mm



Automatik - Drei-Zeiger

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 42 Stunden

1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Die Vorzüge des SW200-1 und des SW200-2 Power+

SW200-1 a

11 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm

Ein wahrer Pfeiler der Schweizer Uhrenindustrie, überzeugt das SW200-1 durch Präzision, Zuverlässigkeit und Robustheit. Dieses vielseitige Uhrwerk, das in zahlreichen Varianten und mit kleinen Komplikationen erhältlich ist, kann alle Arten von Uhren antreiben, von sportlichen bis hin zu eleganten Modellen.


Das SW200-2 Power+ führt die Tradition des SW200-1 konsequent fort – technisch weiterentwickelt, ohne seine bewährten Tugenden aufzugeben. Mit einer Gangreserve von 65 Stunden verbindet es Robustheit und Zuverlässigkeit mit einer Reihe substantieller Optimierungen. Ein überarbeitetes Räderwerk, eine effizientere Aufzugsleistung sowie ein neu konstruiertes Regulierorgan stehen für eine konsequente Weiterentwicklung im Sinne von Präzision, Stabilität und Langlebigkeit.




D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel

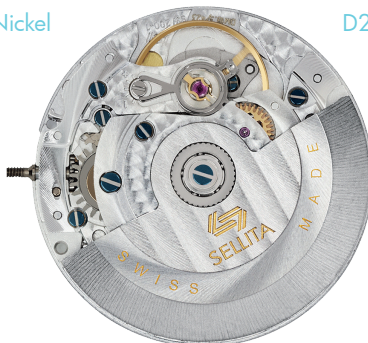


D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium, gebläute Schrauben

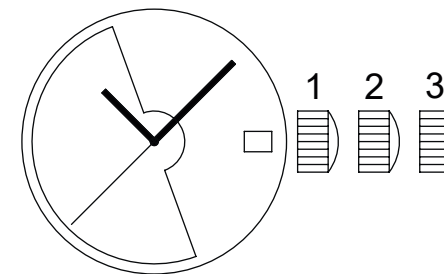

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 a Power+)

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

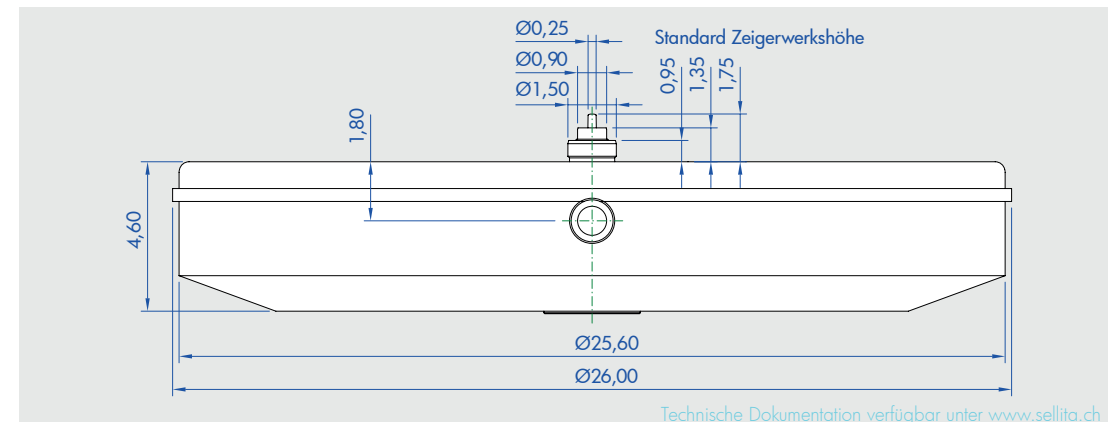

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

Vergleich zwischen SW260-1 und SW261-1

Das SW261-1 verfügt über eine vergrösserte kleine Sekunde mit einem Achsabstand von 7,60 mm anstatt der 6,40 mm des SW260-1.

Das SW260-1 und SW261-1 ermöglichen es somit, die passende Grösse der kleinen Sekunde je nach Durchmesser des Zifferblattes auszuwählen.


Uhren mit 40 mm Durchmesser



SW260-1



SW261-1




Standards

SW200-1 a

11 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 a Power+)

SW200-1 b

11 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 b Power+)

SW260-1 *

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 6.40 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden


* Schrittweiser Abverkauf, verfügbar solange der Vorrat reicht

SW261-1

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum


Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW261-2 Power+)

SW291-2 Power+

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 60 Stunden


NEU

SW266-1

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Regulator - Datum


Stunden bei 12 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm), Minuten im Zentrum und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW266-2 Power+)

SW290-1 *

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 6.40 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden

*Schrittweiser Abverkauf, verfügbar solange der Vorrat reicht



SW266-1



SW240-1


Kleine Komplikationen

SW220-1

11 1/2'''

H 5.05 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Tag


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW220-2 Power+)

SW240-1

13'''

H 5.05 mm

Ø 29.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Tag


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW240-2 Power+)

SW221-1

11 1/2'''

H 5.05 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW221-2 Power+)



SW285-1 a


SW285-1 b

SW280-1

11 1/2'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW280-2 Power+)

SW285-1 a

11 1/2'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Datum - Mondphase - Tag-/Nachtanzeige


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Tag-/Nachtanzeige per Zeiger bei 10 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW285-2 a Power+)

SW285-1 b

11 1/2'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase - Tag-/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 10 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW285-2 b Power+)




SW288-1 b

SW288-1 a

11 1/2'''

H 5.65 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und grosse zentrale Mondphasenanzeige mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW288-2 a Power+)

SW288-1 b

11 1/2'''

H 5.65 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und grosse Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW288-2 a Power+)




SW270-1

SW270-1

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Datum - Anzeige der Gangreserve


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Anzeige der Gangreserve bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
 Datum mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 26 Steine
 Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW270-2 Power+)

SW279-1

11 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - kleine Sekunde - Datum - Anzeige der Gangreserve

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Anzeige der Gangreserve bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
 Datum mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 31 Steine
 Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW279-2 Power+)

SW200 S (Skelett) und SW2XX AJ (Teilskelettiert)


Mehr als nur eine skelettierte Version des SW200-1 oder SW200-2 Power+, wurde die SW200 S spezifisch entwickelt, um eine Vielzahl an verschiedenen Skelettierungen zu ermöglichen, sowohl klassische als auch moderne.

Neben unseren Standardskelettierungen besteht die Möglichkeit, ab einer Bestellung von 1'000 Werken ein kundenspezifisches Design zu entwickeln.


Die SW2XX AJ verfügen über eine Teilskelettierung, welche die Hemmung mitsamt der Unruhe zifferblattseitig sichtbar macht.



SW200-1 S a
Rhodium



SW200-1 S b
Ruthenium anthrazit



SW200-1 S c
Ruthenium anthrazit




Skelett

SW200-1 S a

11 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 S a Power+)

SW200-1 S b

11 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 S b Power+)

SW200-1 S c

11 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 S c Power+)


Teilskelettierung

SW200-1 AJ

11½'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 26 Steine
 Typische Gangreserve: 41 Stunden
 Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 AJ Power+)

SW261-1 AJ

11½'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde


Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 31 Steine
 Typische Gangreserve: 41 Stunden
 Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW261-2 AJ Power+)

SW280-1 AJ

11½'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
 Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 26 Steine
 Typische Gangreserve: 41 Stunden
 Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW280-2 AJ Power+)

Die Vorzüge des SW210-1 und des SW200-2 M Power+

Das Kaliber SW210-1 ist die Handaufzugvariante des Uhrwerkes SW200-1. Es besticht vor allem durch seine flache Bauweise von nur 3.35 mm (mit zentraler Sekunde und Datumsanzeige), Zuverlässigkeit und Robustheit. Ebenso wie das SW200-1 ist auch das SW210-1 in vielen Varianten erhältlich und kann durch zahlreiche kleine Komplikationen ergänzt werden.

Mit dem SW200-2 M Power+ schlägt Sellita ein neues Kapitel auf, mit einer auf 65 Stunden erhöhten Gangreserve und weiter optimierter Leistung.



D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel




D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium, gebläute Schrauben

SW210-1 a

11 1/2'''

H 3.35 mm


Ø 25.60 mm

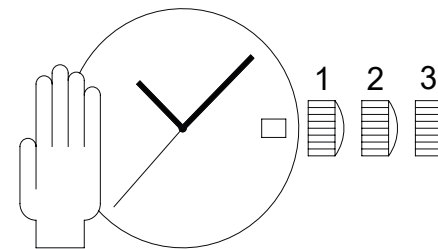

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Handaufzug
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 18 Steine
- Typische Gangreserve: 45 Stunden
- Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 a Power+)

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

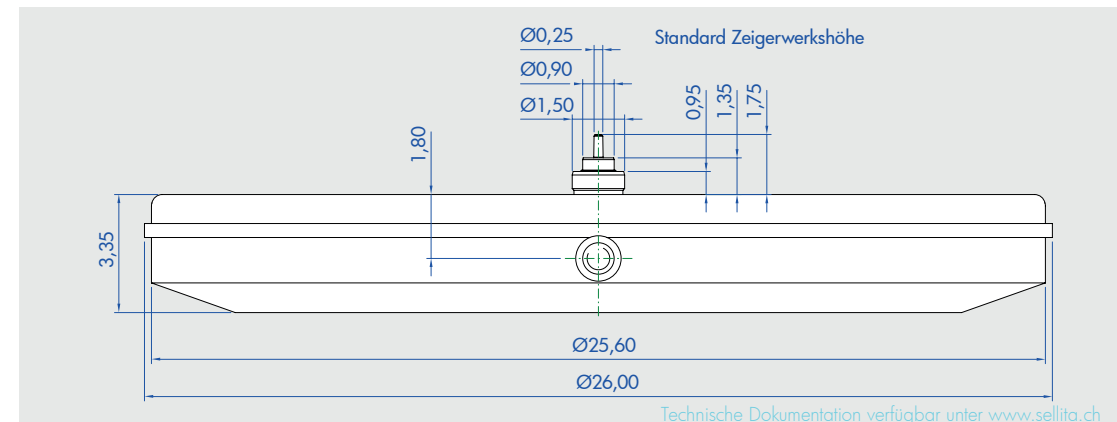

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW210-1 a

11 1/2'''

H 3.35 mm

Ø 25.60 mm



Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 M a Power+)


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

SW216-1 *

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 6.40 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung


* Schrittweiser Abverkauf, verfügbar solange der Vorrat reicht

SW210-1 b

11 1/2'''

H 3.35 mm

Ø 25.60 mm



Handaufzug - Drei-Zeiger

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 M b Power+)


1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

SW261-1 M

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW261-2 M Power+)


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

SW266-1 M

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



Handaufzug - Drei-Zeiger - Regulator - Datum

Stunden bei 12 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm), Minuten im Zentrum und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW266-2 M Power+)

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung




SW291-2 M Power+

SW219-1 *

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 6.40 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden


* Schrittweiser Abverkauf, verfügbar solange der Vorrat reicht

SW291-2 M Power+

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 60 Stunden

NEU


Kleine Komplikationen

SW220-1 M

11½'''

H 3.80 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Tag


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW220-2 M Power+)

SW280-1 M

11½'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW280-2 M Power+)

SW240-1 M

13'''

H 3.80 mm

Ø 29.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Tag


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW240-2 M Power+)

SW285-1 M a

11½'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - Datum - Mondphase - Tag-/Nachtanzeige


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Tag-/Nachtanzeige per Zeiger bei 10 Uhr
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW285-2 M a Power+)

SW221-1 M

11½'''

H 3.80 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - Zeigerdatum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW221-2 M Power+)

SW285-1 M b

11½'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase - Tag-/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 10 Uhr
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW285-2 M b Power+)




SW288-1 M b

SW288-1 M a

11 1/2'''

H 4.40 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und grosse zentrale Mondphasenanzeige mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW288-2 M a Power+)

SW288-1 M b

11 1/2'''

H 4.40 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und grosse Mondphasenanzeige mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW288-2 M b Power+)

NEU




SW279-1 M

SW270-1 M

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - Datum - Anzeige der Gangreserve

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Anzeige der Gangreserve bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
 Datum mit Schnellkorrektur
 Handaufzug
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 18 Steine
 Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW270-2 M Power+)


NEU

SW279-1 M

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - kleine Sekunde - Datum - Anzeige der Gangreserve

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Anzeige der Gangreserve bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
 Datum mit Schnellkorrektur
 Handaufzug
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 23 Steine
 Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW279-2 M Power+)


NEU

SW200-2 M S Power+ (Skelett) und SW2XX M AJ (Teilskelettiert)


Mehr als nur eine skelettierte Version des SW200-2 M Power+, wurde das SW200-2 M S Power+ spezifisch entwickelt, um eine Vielzahl an verschiedenen Skelettierungen zu ermöglichen, sowohl klassische als auch moderne.

Neben unseren Standardskelettierungen besteht die Möglichkeit, ab einer Bestellung von 1'000 Werken ein kundenspezifisches Design zu entwickeln.


Die SW2XX AJ verfügen über eine Teilskelettierung, welche die Hemmung mitsamt der Unruhe zifferblattseitig sichtbar macht.

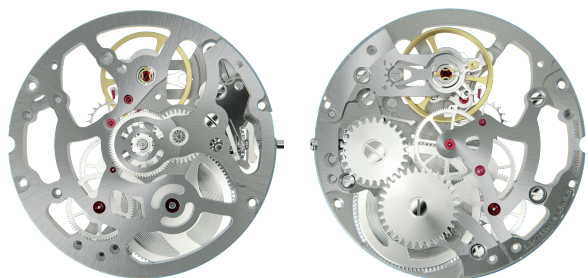

SW200-2 M S a
Rhodium

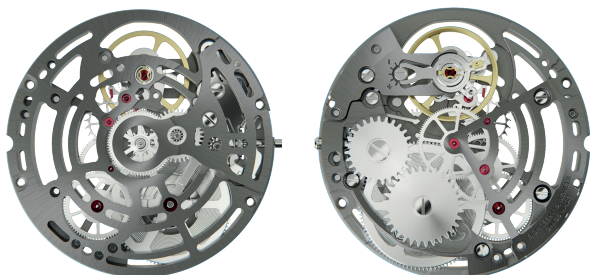

SW200-2 M S b
Ruthenium anthrazit

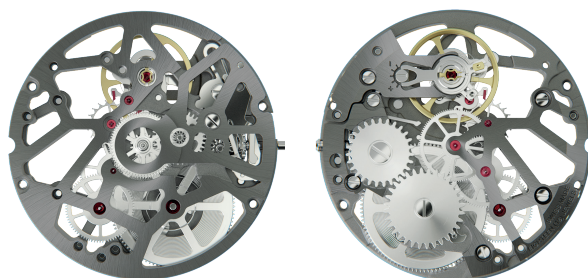


SW200-2 M S c
Ruthenium anthrazit

Skelett

SW200-2 M S a Power+

11½'''

H 3.35 mm Ø



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 65 Stunden

NEU

SW200-2 M S b Power+

11½'''

H 3.35 mm Ø



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 65 Stunden

NEU

SW200-2 M S c Power+

11½'''

H 3.35 mm Ø



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Handaufzug§ - Drei-Zeiger - Skelett

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 65 Stunden

NEU


Teilskelettierung

SW210-1 AJ

11½'''

H 3.35 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW200-2 M AJ Power+)

SW261-1 M AJ

11½'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde


Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW261-2 M AJ Power+)

SW280-1 M AJ

11½'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 45 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW280-2 M AJ Power+)

Die Vorzüge des SW300-1

Das Kaliber SW300-1 ist mit seiner geringen Bauhöhe von nur 3.60 mm um genau 1.00 mm dünner als das Uhrwerk SW200-1 (3.60 mm gegenüber 4.60 mm) und gehört damit zur Spitzenklasse auf dem Markt. Es ist das ideale Uhrwerk für das gehobene Preissegment und ermöglicht die Fertigung sehr feiner Uhren. Die hohe Präzision gepaart mit Robustheit und Zuverlässigkeit ist vor allem im Hinblick auf seine flache Bauweise besonders bemerkenswert.

SW300-1 a


11 1/2'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

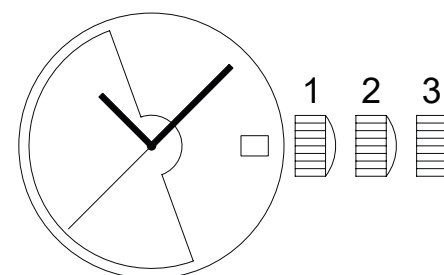


1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium, gebläute Schrauben

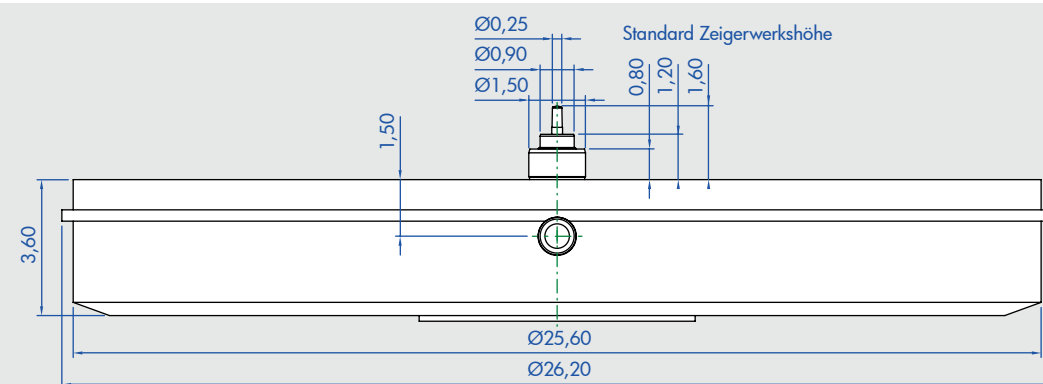

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW300-1 a

11½'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

SW300-1 b

11½'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm



Automatik - Drei-Zeiger

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden


1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

SW360-1

11½'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 5.70 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung


Kleine Komplikationen

SW305-1

11½'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm



Automatik - Drei-Zeiger - Tag-/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 10 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

NEU



SW305-1




SW331-2

SW330-2

11 1/2'''

H 4.10 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Datum - zweite Zeitzone


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

SW331-2

11 1/2'''

H 4.10 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Weltzeituhr
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Weltzeituhr

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Weltzeituhr per Scheibe im Zentrum
Datum und Weltzeituhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

NEU

Die Vorzüge des SW382-1

Basierend auf dem extra-flachen Automatikwerk SW300-1 integriert die Kaliberfamilie SW38X-1 innerhalb des Werks selbst eine breite Palette an Kalenderfunktionen und Mondphasenanzeigen, von den einfachsten bis zu den komplexesten Ausführungen.

Die Kaliber SW38X-1 bewahren die Präzision und Zuverlässigkeit des SW300-1 und behalten zugleich eine besonders flache Konstruktion bei, mit einer Gesamthöhe von lediglich 4,85 mm trotz der Integration mehrerer Komplikationen.


Die Konstruktion des Mechanismus ermöglicht eine schnelle Korrektur der Datums- und Mondphasenanzeige über die Krone. Die zusätzlichen Anzeigen für Wochentag und Monat werden über separate Korrekturdrücker eingestellt.

SW380-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
 Zeigerdatum bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
 Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 25 Steine
 Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU

SW381-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum - Tag - Monat - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
 Tag und Monat bei 12 Uhr mit Schnellkorrektur durch Drücker
 Zeigerdatum bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
 Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 25 Steine
 Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU

SW382-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
 Zentrales Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
 Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 25 Steine
 Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU

SW383-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum - Tag - Monat - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Tag und Monat bei 12 Uhr mit Schnellkorrektur durch Drücker
Zentrales Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU

SW386-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zentrales Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU

SW384-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zeigerdatum bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU

SW385-1

11 1/2'''

H 4.85 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Mondphase

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Mondphasenanzeige bei 6 Uhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden


NEU




SW382-1

SW300-1 S (Skelett)

Mehr als nur eine skelettierte Version des SW300-1, wurde das SW300-1 S spezifisch entwickelt, um eine Vielzahl an verschiedenen Skelettierungen zu ermöglichen, sowohl klassische als auch moderne. Zusätzlich zu unseren Standardskelettierungen besteht die Möglichkeit, ab einer Bestellung von 500 Werken ein kundenspezifisches Design zu entwickeln.

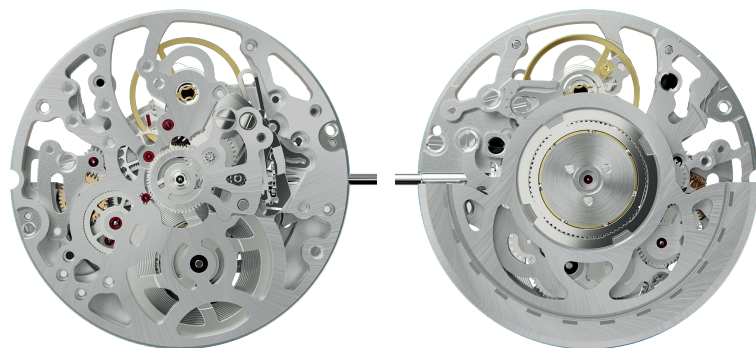

SW300-1 S a, Rhodium

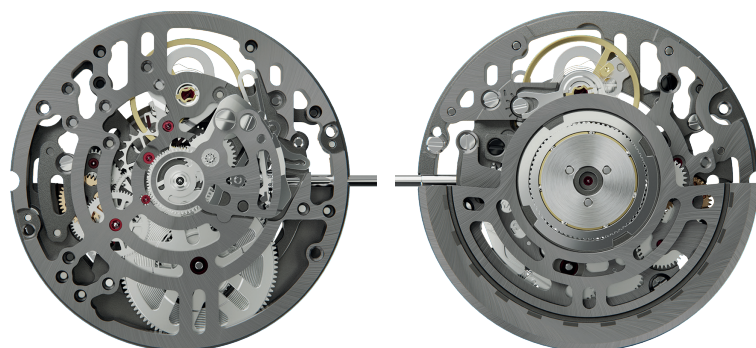

SW300-1 S b, Ruthenium anthrazit


Skelett

SW300-1 S a

11 1/2'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

SW300-1 S b

11 1/2'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 56 Stunden

Die Vorzüge des SW400-1 und des SW400-2 Power+

Das SW400-1 bietet die Präzision, Zuverlässigkeit und Robustheit des SW200-1 in einem vergrößerten Durchmesser von 31,00 mm. Dieser grosse Durchmesser eignet sich ideal für moderne Herrenuhren mit Gehäusegrössen von 40 bis 46 mm.


Das SW400-2 Power+ führt die Tradition des SW400-1 konsequent fort – technisch weiterentwickelt, ohne seine bewährten Tugenden aufzugeben. Mit einer Gangreserve von 65 Stunden verbindet es Robustheit und Zuverlässigkeit mit einer Reihe substantieller Optimierungen. Ein überarbeitetes Räderwerk, eine effizientere Aufzugsleistung sowie ein neu konstruiertes Regulierorgan stehen für eine konsequente Weiterentwicklung im Sinne von Präzision, Stabilität und Langlebigkeit.



D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel

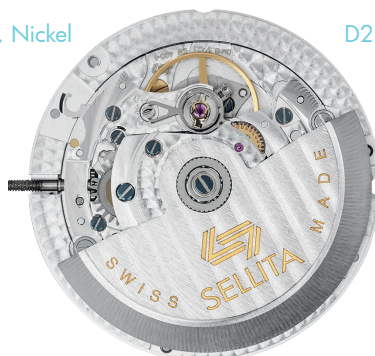


D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium, gebläute Schrauben

SW400-1 a

13 $\frac{3}{4}$ '''

H 4.67 mm


Ø 31.00 mm

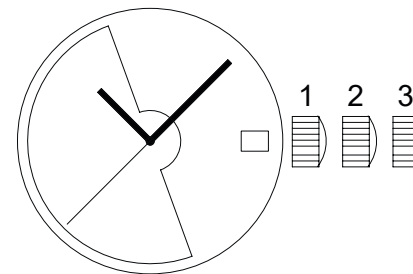

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 a Power+)

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

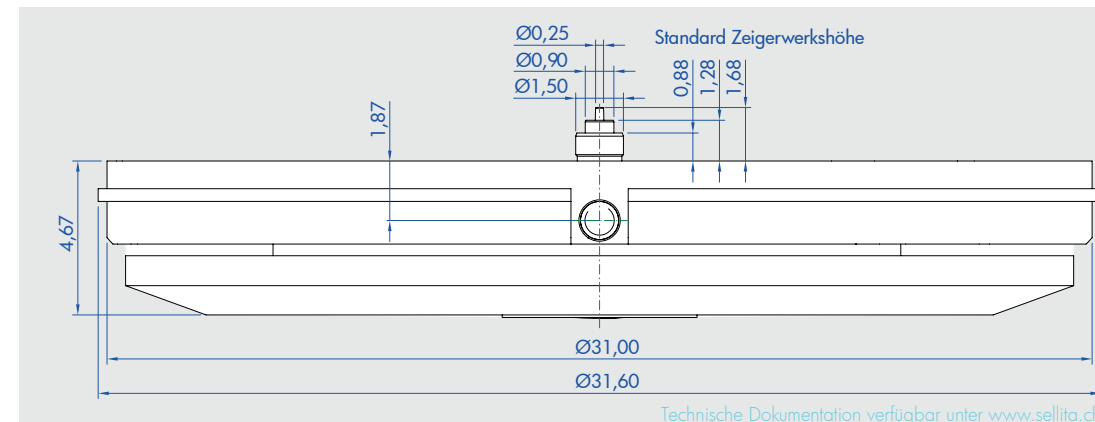

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

Vergleich zwischen SW400 und SW200

1. Um 44% vergrößertes Datum


Das Kaliber SW400-1 bietet, verglichen mit dem Kaliber SW200, ein um 44% vergrößertes Datum. Gleichzeitig ist auch die Positionierung des Datumsfensters optimiert. Mit seiner Position weiter aussen am Zifferblatt-rand ermöglicht es die Verwendung grösserer Zifferblätter mit stimmigen Proportionen.

2. Neues Erscheinungsbild

Dank seines Durchmessers von 31.00 mm passt sich das SW400 perfekt in grössere Gehäuse ein, was einen Einschulungsring überflüssig macht. Zusätzlich können grössere Glasböden verwendet werden, die besser auf den Gehäusedurchmesser abgestimmt sind.

Auch der Ästhetik kommen die vergrößerte Grundplatte und die neue Schwungmasse zugute. Letztere ermöglicht aufgrund ihrer grosszügigen Abmessung vielfältige kundenspezifische Dekorationsmöglichkeiten.

Uhren mit 42 mm Durchmesser

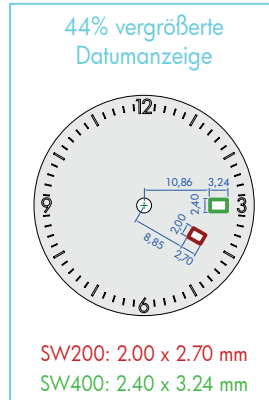


Standards

SW400-1 a

13 $\frac{3}{4}$ '''

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 a Power+)

SW400-1 b

13 $\frac{3}{4}$ '''

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 b Power+)

SW461-1

13 $\frac{3}{4}$ '''

H 5.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW461-2 Power+)

SW400 S (Skelett) und SW4XX AJ (Teilskelettiert)

Mehr als nur eine skelettierte Version des SW400-1 oder des SW400-2 Power+, wurde die SW400 S spezifisch entwickelt, um eine Vielzahl an verschiedenen Skelettierungen zu ermöglichen, sowohl klassische als auch moderne.

Neben unseren Standardskelettierungen besteht die Möglichkeit, ab einer Bestellung von 1'000 Werken ein kundenspezifisches Design zu entwickeln.

Die SW4XX AJ verfügen über eine Teilskelettierung, welche die Hemmung mitsamt der Unruhe zifferblattseitig sichtbar macht.


Skelett

SW400-1 S a

1 3/4'''

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 S a Power+)

SW400-1 S b

1 3/4'''

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 S b Power+)

SW400-1 S c

1 3/4'''

H 4.67 mm


Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Skelett

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 S c Power+)

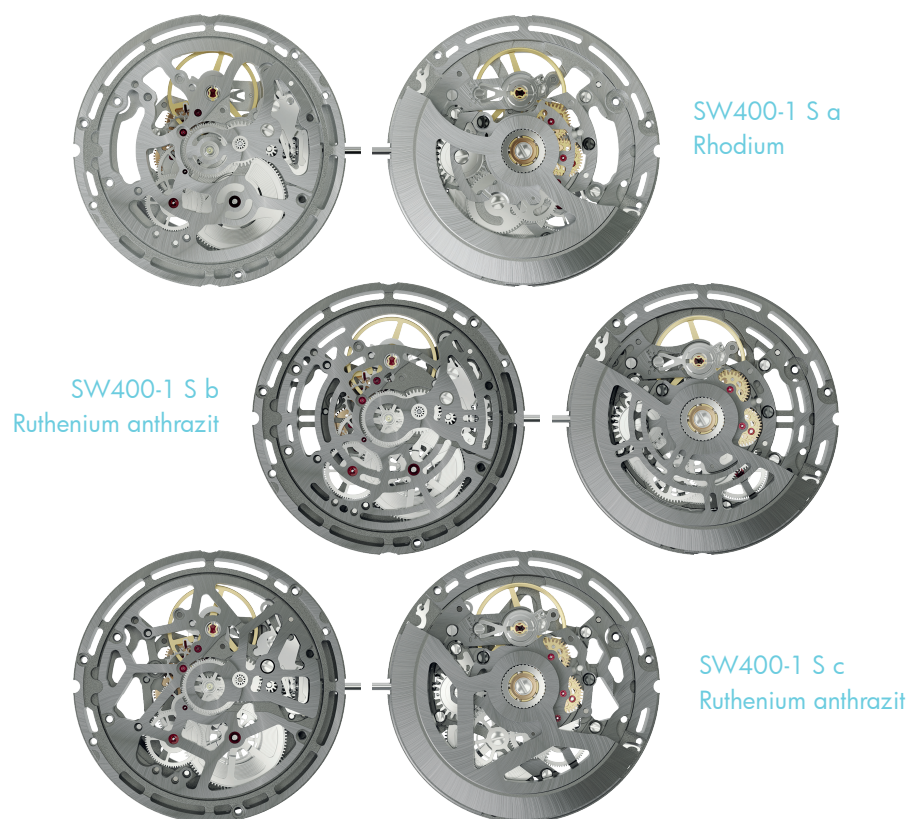

SW400-1 AJ

13 $\frac{3}{4}$ "

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 65 Stunden Gangreserve (SW400-2 S AJ Power+)

SW461-1 AJ

13 $\frac{3}{4}$ "

H 5.67 mm

Ø 31.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.60 mm)
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
Typische Gangreserve: 41 Stunden
Optional: 60 Stunden Gangreserve (SW461-2 AJ Power+)

Die Vorzüge des SW500


Bekannt für seine legendäre Robustheit stellt das SW500 den Inbegriff des Schweizer Automatik-Chronographen dar. Das SW500 zeichnet sich durch einen integrierten Chronographen-Mechanismus (und der somit durch einen allfälligen Sichtboden betrachtet werden kann) und seine vielfältigen Funktionen aus, darunter ein 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler sowie eine Tages- und Datumsanzeige.

SW500 a

13 1/4'''

H 7.90 mm


Ø 30.00 mm

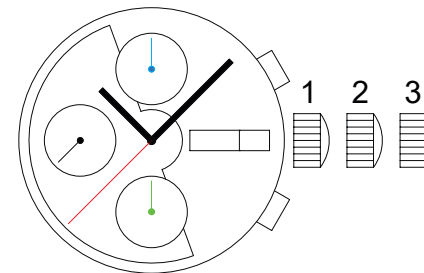

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums und Tages 3. Zeigerstellung

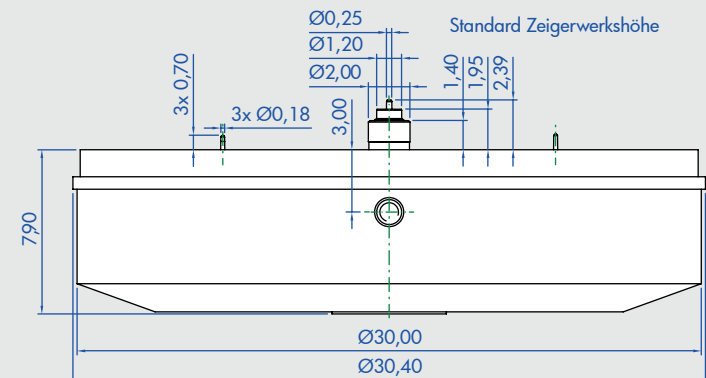

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch



D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

SW500 M (Handaufzugsversion des SW500)

Alle Versionen des SW500 sind auch als Handaufzugsversion ("M") verfügbar. Das SW500 M ist nur 7.00 mm hoch im Vergleich zur den 7.90 mm der automatischen Version (SW500). Dank seinem flachen Profil erlaubt es die Herstellung von dünneren Zeitmessern und die Neuinterpretation der schönen Chronographen mit Handaufzug längst vergangener Zeiten. Des Weiteren hat das SW500 M eine lange typische Gangreserve von 63 Stunden. Zusätzlich besitzt es eine hochwertige Ästhetik dank seiner Dreiviertel-Chronographenbrücke mit grossen Rubinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium, gebläute Schrauben

SW500 M a 13¼''' H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
Typische Gangreserve: 63 Stunden


Standards

SW500 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 c

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm




1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Vertikale Bicompax-Anordnungen

SW500 BV a 1 3/4''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm




1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 BV b 1 3/4''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm




1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 BV c 1 3/4''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Die Vorzüge des SW500 MP / MPC

Der Eindrücker-Chronograph ist ein Synonym für feine Uhrmacherei und zeichnet sich dadurch aus, dass alle Funktionen des Chronographen (Start-Stopp-Nullstellung) durch einen einzigen Drücker bei 2 Uhr (MP) oder in der Krone (MPC) aktiviert werden können. Die Abfolge der Funktionen bleibt konstruktionsbedingt dabei stets gleich, deshalb ist eine Wiederaufnahme einer bereits gestoppten Zeitmessung nicht möglich.

In Kombination mit dem Kaliber SW500 ermöglicht der Eindrücker-Chronograph sowohl zeitgenössische und originelle Konfigurationen, als auch das Aufleben historischer Vorbilder. Da das Uhrwerk nur noch einen Drücker besitzt, kann durch eine Verdrehung des Uhrwerkes im Gehäuse eine einzigartige Anordnung von Krone, Drücker und der Hilfszifferblätter erreicht werden.



SW500 MP α


Eindrücker bei 2 Uhr

SW500 MP α

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltenocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 MP b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltenocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 MP c

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden



SW500 MPC c


Eindrücker in der Krone

SW500 MPC a

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden und Minuten

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstopvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine


Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 MPC b

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstopvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine


Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW500 MPC c

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstopvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW501 (SW500 mit 15 Minutenzähler)

Der 15-Minutenzähler wird für alle Versionen des SW500 angeboten und erlaubt sowohl eine Regatta-Anzeige als auch einen für die Fliegerei geeigneten Zähler zu realisieren. Die SW500 Versionen werden SW501 genannt, wenn sie mit einem 15-Minutenzähler ausgestattet sind.

In Verbindung mit einer entsprechenden Skala auf dem Zifferblatt ermöglicht der 15-Minutenzähler ein genaues Messen des Countdowns vor dem Start bei Segelwettbewerben.

Der 15-Minutenzähler erlaubt auch eine extrem lesbare Anzeige zu kreieren. Solche Zähler waren bei historischen Fliegerchronographen üblich, z.B. bei den Type XX Chronographen der Französischen Armee.



SW501 b


Beispiele von Regatta-Anzeigen / 15-Minutenzählern

SW501 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW501 BV b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW501 MP a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrucker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Die Vorzüge des SW510

Das SW510 ist die «Tricompa-Version» des SW500. Es bietet damit das klassische Chronographenlayout mit einem 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, einem 12-Stunden-Zähler bei 6 Uhr und der kleinen Sekunde bei 9 Uhr. Die Schnellkorrektur des Datums erfolgt über die Krone.


Da das SW510 die gleichen Abmasse wie das Kaliber SW500 besitzt, erlaubt es die Verwendung des gleichen Gehäuses und der gleichen Zeiger für beide Werke.

SW510 a

13¼'''

H 7.90 mm


Ø 30.00 mm

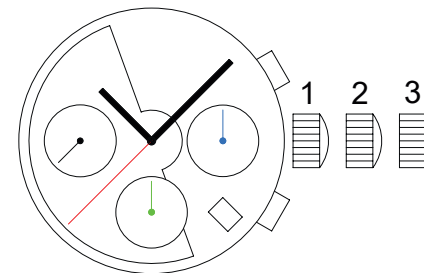

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltknochen – Zweidrücker
 Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
 60-Sekundenzähler im Zentrum
 30-Minutenzähler bei 3 Uhr
 12-Stundenzähler bei 6 Uhr
 Datum mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 27 Steine
 Typische Gangreserve: 62 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

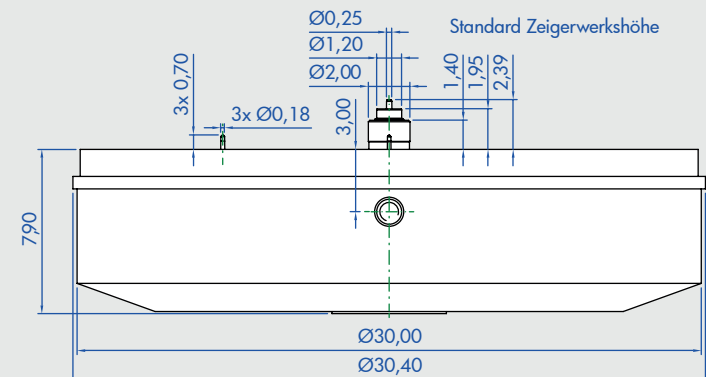

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch



D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

SW510 M (Handaufzugsversion des SW510)

Alle Versionen des SW510 sind auch als Handaufzugsversion ("M") verfügbar. Das SW510 M ist nur 7.00 mm hoch im Vergleich zu den 7.90 mm der automatischen Version (SW510). Dank seinem flachen Profil erlaubt es die Herstellung von dünneren Zeitmessern und die Neuinterpretation der schönen Chronographen mit Handaufzug längst vergangener Zeiten. Des Weiteren hat das SW510 M eine lange typische Gangreserve von 63 Stunden. Zusätzlich besitzt es eine hochwertige Ästhetik dank seiner Dreiviertel-Chronographenbrücke mit grossen Rubinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

SW510 M a 13¼''' H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
12 Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 63 Stunden


Tricompax-Anordnungen

SW510 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm




1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Horizontale Bicompax-Anordnungen

SW510 BH a 13¼''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm




1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 BH b 13¼''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm




1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 BH c 13¼''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Die Vorzüge des SW510 MP / MPC

Der Eindrücker-Chronograph ist ein Synonym für feine Uhrmacherei und zeichnet sich dadurch aus, dass alle Funktionen des Chronographen (Start-Stopp-Nullstellung) durch einen einzigen Drücker bei 2 Uhr (MP) oder in der Krone (MPC) aktiviert werden können. Die Abfolge der Funktionen bleibt konstruktionsbedingt dabei stets gleich, deshalb ist eine Wiederaufnahme einer bereits gestoppten Zeitmessung nicht möglich.

In Kombination mit der Bicompax-Anordnung des SW510 erlaubt der Eindrücker-Chronograph die Neuauflage der schönsten klassischen Chronographen (der Zweidrückerchronograph wurde erst 1934 erfunden und patentiert).



SW510 MP a


Eindrücker bei 2 Uhr

SW510 MP a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 MP b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 MP c

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden und Minuten
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden



SW510 MPC a


Eindrücker in der Krone

SW510 MPC a

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine


Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 MPC b

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 3 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine


Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW510 MPC c

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden und Minuten

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW511 (SW510 mit 15-Minutenzähler)

Der 15-Minutenzähler wird für alle Versionen des SW510 angeboten und erlaubt sowohl eine Regatta-Anzeige als auch einen für die Fliegerei geeigneten Zähler zu realisieren. Die SW510 Versionen werden SW511 genannt, wenn sie mit einem 15-Minutenzähler ausgestattet sind.

In Verbindung mit einer entsprechenden Skala auf dem Zifferblatt ermöglicht der 15-Minutenzähler ein genaues Messen des Countdowns vor dem Start bei Segelwettbewerben.

Der 15-Minutenzähler erlaubt auch eine extrem lesbare Anzeige zu kreieren. Solche Zähler waren bei historischen Fliegerchronographen üblich, z.B. bei den Type XX Chronographen der Französischen Armee.



SW511 BH α


Beispiele von Regatta-Anzeigen / 15-Minutenzählern

SW511 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 3 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW511 BH α

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum


Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW511 MPC b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrucker-Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 3 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
27 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

Die Vorzüge des SW515


SW515 a

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

Das SW515 bildet eine völlig neue Kaliberfamilie und bietet ein frisches und unverwechselbares Chronographenlayout. Das charakteristische Merkmal dieses Werks ist der 60-Minuten-Zähler bei 6 Uhr. Dieses Werk kann mit einer Tages- und Datumsanzeige ausgestattet werden und lässt sich sogar mit einer GMT-Komplikation (SW535, S. 100) kombinieren.

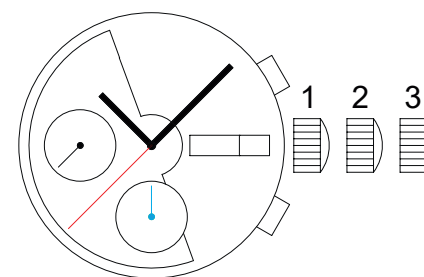

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
60-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung




D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

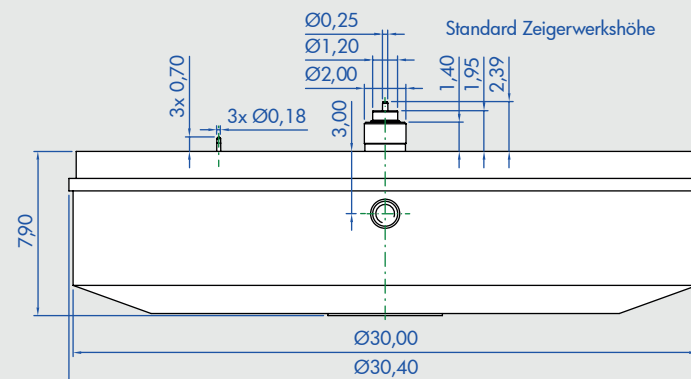

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

SW515 M (Handaufzugsversion des SW515)

Alle Versionen des SW515 sind auch als Handaufzugsversion ("M") verfügbar. Das SW515 M ist nur 7.00 mm hoch im Vergleich zu den 7.90 mm der automatischen Version (SW515). Dank seinem flachen Profil erlaubt es die Herstellung von dünneren Zeitmessern und die Neuinterpretation der schönen Chronographen mit Handaufzug längst vergangener Zeiten. Des Weiteren hat das SW515 M eine lange typische Gangreserve von 63 Stunden. Zusätzlich besitzt es eine hochwertige Ästhetik dank seiner Dreiviertel-Chronographenbrücke mit grossen Rubinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

SW515 M a 13¼''' H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
60-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
Typische Gangreserve: 63 Stunden


Standards

SW515 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
60-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW515 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
60-Minutenzähler bei 3 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW515 c

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken – Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
60-Minutenzähler bei 3 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

Die Vorzüge des SW530

Das SW530 vereint das legendäre automatische Chronographenwerk SW500 mit der Anzeige einer zweiten Zeitzone im Zentrum mit Schnellschaltung über die Krone.

Dabei übernimmt das SW530 bei gleichbleibender Bauhöhe von 7.90 mm die bemerkenswerte Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit des SW500.

SW530 **a**

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm




D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel




D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

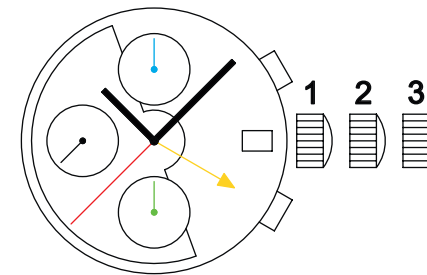

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone

Chronograph mit Schaltknochen - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone 3. Zeigerstellung

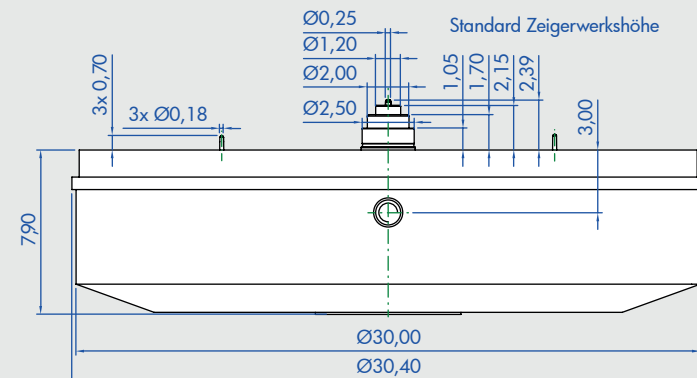

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

SW53X M (Handaufzugsversion des SW53X)

Alle Varianten des SW53X sind auch als Handaufzugsversion erhältlich. Die Bauhöhe des Uhrwerks verringert sich beim SW530 M von 7.90 mm auf 7.00 mm und beim SW532 M von 8.40 mm auf 7.50 mm, wodurch flachere Uhren möglich werden.

Die SW53X M verfügen außerdem über eine lange typische Gangreserve von 63 Stunden. Schliesslich geniessen sie eine hochwertige Ästhetik dank ihrer Dreiviertel-Chronographenbrücke mit grossen Rubinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium, gebläute Schrauben

SW530 M α 13¼" H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 24 h GMT (Zeiger im Zentrum)
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
Typische Gangreserve: 63 Stunden


Standards

SW530 α

13¼"

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW530 b

13¼"

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Die Vorzüge des SW532

Das SW532 vereint das legendäre automatische Chronographenwerk SW500 mit der Anzeige einer zweiten Zeitzone (12-Stunden-Basis) und einer Tag-/Nachtanzeige per Scheibe. Letztere kann wahlweise bei 3, 6, 9 oder 12 Uhr positioniert werden und ist mit der GMT-Anzeige gekoppelt.

Dank seiner ausgeklügelten Konstruktion ermöglicht der GMT-Zeiger des SW532 ebenfalls die Anzeige halber Zeitzone, wie sie beispielsweise in Indien und in Teilen Australiens gelten. Ausserdem erübrigt die 12-Stunden-Basis der GMT-Anzeige die Notwendigkeit einer zusätzlichen Skala auf dem Zifferblatt oder der Lünette. Die unterschiedlich positionierbare Tag-/Nachtanzeige ermöglicht die Gestaltung zahlreicher attraktiver Zifferblattvarianten.

Trotz seiner grossen Komplexität ist die Bauhöhe des SW532 nur um einen halben Millimeter höher als die des SW500.

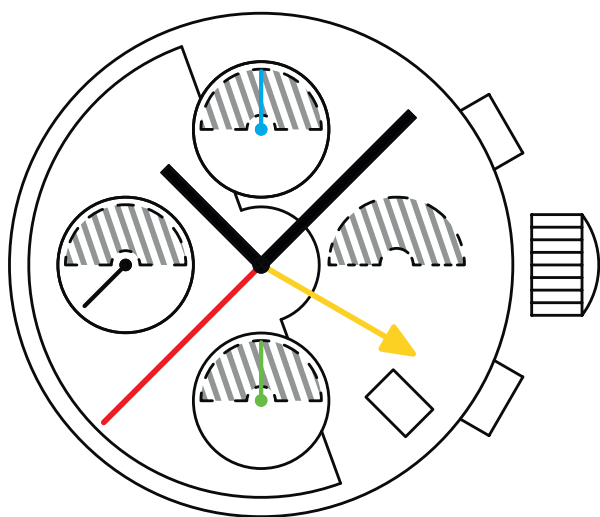


Kleine Komplikationen

SW532 a

13 1/4'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrucker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 3 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 b

13 1/4'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrucker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 12 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 c

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 9 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW535

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
60-Minutenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW532 d

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 6 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW536

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

Die Vorzüge des SW53X MP/MPC

Der Eindrücker-Chronograph ist ein Synonym für feine Uhrmacherei und zeichnet sich dadurch aus, dass alle Funktionen des Chronographen (Start-Stopp-Nullstellung) durch einen einzigen Drücker bei 2 Uhr (MP) oder in der Krone (MPC) aktiviert werden können. Die Abfolge der Funktionen bleibt konstruktionsbedingt dabei stets gleich, deshalb ist eine Wiederaufnahme einer bereits gestoppten Zeitmessung nicht möglich.

In Kombination mit der GMT-Funktion ermöglicht der Eindrücker-Chronograph sowohl zeitgenössische und originelle Konfigurationen, als auch das Aufleben historischer Vorbilder. Da das Uhrwerk nur noch einen Drücker besitzt, kann durch eine Verdrehung des Uhrwerkes im Gehäuse eine einzigartige Anordnung von Krone, Drücker und der Hilfszifferblätter erreicht werden.



SW536 MP


Eindrücker bei 2 Uhr

SW530 MP a

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltknochen - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW530 MP b

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltknochen - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MP a

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 3 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MP c

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 9 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MP b

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 12 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MP d

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 6 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW536 MP

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone

Chronograph mit Schaltnocken - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uh
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


Eindrücker in der Krone

SW530 MPC a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uh
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW530 MPC b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uh
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MPC a

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 3 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MPC c

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 9 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MPC b

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige


Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 12 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW532 MPC d

13¼'''

H 8.40 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone - Tag-/Nachtanzeige

Chronograph mit Schaltnocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 12-Stunden-GMT im Zentrum
GMT-Tag-/Nachtanzeige per Scheibe bei 6 Uhr
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden




SW536 MPC

SW536 MPC

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - zweite Zeitzone

Chronograph mit Schalten - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uh

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum

Datum und GMT mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW531, SW533 und SW537 (SW53X mit 15-Minutenzähler)

Der 15-Minutenzähler, der für alle Versionen des SW53X angeboten wird, ermöglicht sowohl eine Regatta-Anzeige als auch einen für die Fliegerei geeigneten Zähler zu realisieren. Die Versionen des SW530, die mit einem 15-Minutenzähler ausgestattet sind, tragen die Bezeichnung SW531. Die Versionen des SW532 und SW536, die mit einem 15-Minutenzähler ausgestattet sind, tragen die Bezeichnung SW533 bzw. SW537.

In Verbindung mit einer entsprechenden Skala auf dem Zifferblatt ermöglicht der 15-Minutenzähler ein genaues Messen des Countdowns vor dem Start bei Segelwettbewerben.

Der 15-Minutenzähler erlaubt auch eine extrem lesbare Anzeige zu kreieren, welche perfekt die GMT-Funktion ergänzt. Solche Zähler waren bei historischen Fliegerchronographen üblich, z.B. bei den Type XX Chronographen der Französischen Armee.



SW531 a



SW533 d


Beispiele von Regatta-Anzeigen / 15-Minutenzählern

SW531 a

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - zweite Zeitzone


Chronograph mit Schaltknochen - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
15-Minutenzähler bei 12 Uhr
12-Stundenzähler bei 6 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

SW537 MP

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - zweite Zeitzone - Datum

Chronograph mit Schaltknochen - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Zweite Zeitzone / 24-Stunden-GMT im Zentrum
Datum und GMT mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

Die Vorzüge des SW560

Das SW560 ist ein vom SW500 abgeleitetes automatisches Chronographenwerk mit 30-Minutenzähler bei 12, kleiner Sekunde bei 6 Uhr sowie Wochentags- und Datumsanzeige bei 3 Uhr. Dadurch übernimmt das SW560 alle guten Eigenschaften seiner Basis sowie alle Optionen (Handaufzugsversion, Eindrücker bei 2 Uhr oder in der Krone, 15-Minutenzähler usw.).

Die elegante Positionierung des Minutenzählers und der kleinen Sekunde auf der Symmetrieachse ermöglichen die Gestaltung harmonischer Zifferblätter im Stil eines Regulators.


Da die Dimensionen des SW560 identisch zu jenen der SW500/SW510 geblieben sind, können sowohl das gleiche Gehäuse als auch die gleichen Zeiger verwendet werden.

SW560 a

13 1/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

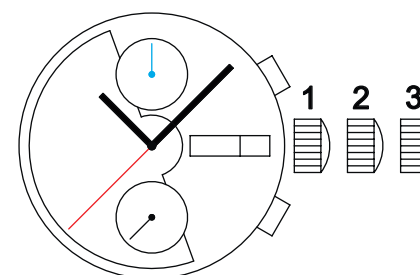

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schalt-nocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums und Tages 3. Zeigerstellung




D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

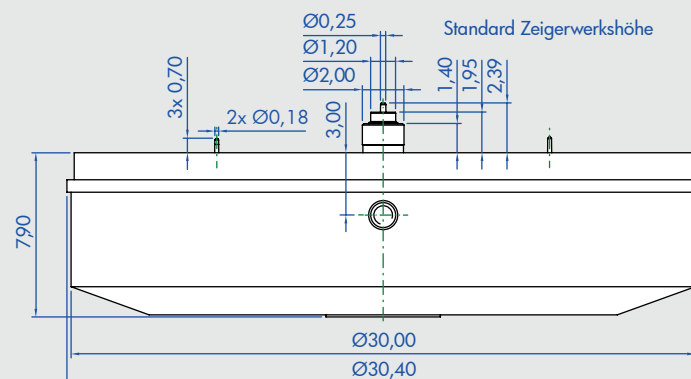

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

SW56X M (Handaufzugsversion des SW56X)

NEU

Alle Varianten des SW560, SW562 und SW562 S M sind auch als Handaufzugsversion erhältlich. Die Bauhöhe des Uhrwerks verringert sich beim SW560 M von 7.90 mm auf 7.00 mm und bei den SW562 M und SW562 S M von 6.90 mm auf 6.00 mm, wodurch besonders flache Uhren möglich werden.

Die SW560 M, SW562 M und SW562 S M verfügen außerdem über eine lange typische Gangreserve von 63 Stunden. Schliesslich geniessen sie eine hochwertige Ästhetik dank ihrer Dreiviertel-Chronographenbrücke mit grossen Rubinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

SW560 M a 13¼''' H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 63 Stunden


Standards

SW560 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW560 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

Die Vorzüge des SW562

NEU

Das SW562 ist ein vom SW500 abgeleitetes automatisches Chronographenwerk mit 30-Minutenzähler bei 12 Uhr und kleiner Sekunde bei 6 Uhr. Dadurch übernimmt das SW562 alle guten Eigenschaften seiner Basis sowie alle Optionen (Handaufzugsversion, Eindrücker bei 2 Uhr oder in der Krone, 15-Minutenzähler, usw.).

Durch den Verzicht auf Datums- und Wochentaganzeige konnte die Bauhöhe des SW562 gegenüber dem SW500 um exakt 1.00 mm auf nur 6.90 mm verringert werden.

Die elegante Positionierung des Minutenzählers und der kleinen Sekunde auf der Symmetrieachse ermöglichen die Gestaltung harmonischer Zifferblätter im Stil eines Regulators.


Kleine Komplikationen

SW562

13 1/4'''

H 6.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph mit Schaltknochen - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

NEU

Die Vorzüge des SW56X MP/MPC

Alle Varianten des SW560, SW562 und SW562 S M sind auch als Eindrücker-Version erhältlich.

Der Eindrücker-Chronograph ist ein Synonym für feine Uhrmacherei und zeichnet sich dadurch aus, dass alle Funktionen des Chronographen (Start-Stopp-Nullstellung) durch einen einzigen Drücker bei 2 Uhr (MP) oder in der Krone (MPC) aktiviert werden können. Die Abfolge der Funktionen bleibt konstruktionsbedingt dabei stets gleich, deshalb ist eine Wiederaufnahme einer bereits gestoppten Zeitmessung nicht möglich.

In Kombination mit der vertikalen Bicompa-Anordnung des SW56X ermöglicht die Komplikation des Eindrücker-Chronographen sowohl zeitgenössische Konfigurationen als auch die Wiederbelebung der Ästhetik der schönsten klassischen Chronographen vergangener Zeiten (der Chronograph mit zwei Drückern wurde erst 1934 erfunden und patentiert).



SW560 MP α


Eindrücker bei 2 Uhr

SW560 MP α

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tags
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltknochen - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum und Tag mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppsvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW560 MP b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltknochen - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppsvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW562 MP

13¼'''

H 6.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph

Chronograph mit Schaltknochen - Drücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppsvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU



SW560 MPC b

Kleine Komplikationen

SW560 MPC a 13¼''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum und Tag mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung


28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

SW560 MPC b 13¼''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung


28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

SW562 MPC 13¼''' H 6.90 mm Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph

Chronograph mit Schaltenocken - Drücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr

60-Sekundenzähler im Zentrum

30-Minutenzähler bei 12 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

29 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

NEU

SW561, SW563 und SW563 S (SW56X mit 15-Minutenzähler)

Der 15-Minutenzähler, der für alle Versionen des SW56X angeboten wird, ermöglicht sowohl eine Regatta-Anzeige als auch einen für die Fliegerei geeigneten Zähler zu realisieren. Die Versionen des SW560, die mit einem 15-Minutenzähler ausgestattet sind, tragen die Bezeichnung SW561. Die Versionen des SW562 und SW562 S, die mit einem 15-Minutenzähler ausgestattet sind, tragen die Bezeichnung SW563 bzw. SW563 S.

In Verbindung mit einer entsprechenden Skala auf dem Zifferblatt ermöglicht der 15-Minutenzähler ein genaues Messen des Countdowns vor dem Start bei Segelwettbewerben.

Der 15-Minutenzähler erlaubt auch eine extrem lesbare Anzeige zu kreieren. Solche Zähler waren bei historischen Fliegerchronographen üblich, z.B. bei den Type XX Chronographen der Französischen Armee.



SW561 b


Beispiele von Regatta-Anzeigen / 15-Minutenzählern

SW561 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph mit Schaltnocken - Zweidrucker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW561 MP b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrucker-Chronograph - Datum

Chronograph mit Schaltnocken - Drucker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


NEU

SW563 MPC

13¼'''

H 6.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrucker-Chronograph

Chronograph mit Schaltnocken - Drucker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60-Sekundenzähler im Zentrum
30-Minutenzähler bei 12 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstopvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

SW562 S (Skelett)


NEU

Das SW562 S ist ein halb-skelettiertes Chronographenwerk mit 30-Minutenzähler bei 12 Uhr und kleiner Sekunde bei 6 Uhr, das auf dem SW562 basiert. Dadurch übernimmt das SW562 S alle guten Eigenschaften seiner Basis, unter anderem die geringe Bauhöhe von lediglich 6.90 mm, sowie alle Optionen (Handaufzugsversion, Eindrücker bei 2 Uhr oder in der Krone, 15-Minutenzähler, usw.).

Die elegante Positionierung des Minutenzählers und der kleinen Sekunde auf der Symmetrieachse ermöglichen die Gestaltung harmonischer Zifferblätter im Stil eines Regulators.

Durch die Skelettierung der Platine und der Deckplatte sind das gesamte Räderwerk, das Federhaus und die Hemmung mitsamt der Unruhe vollumfänglich zifferblattseitig sichtbar.

Ab einer Bestellung von 500 Stück können wir Ihre ganz persönliche Skelettierung nach den Designcodes Ihrer Marke erstellen.

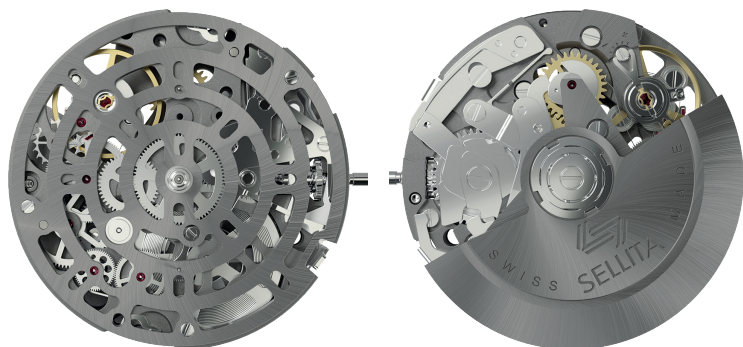

SW562 S, Ruthenium anthrazit


Skelett

SW562 S

13 1/4'''

H 6.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Skelett

Chronograph mit Schaltknochen - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
60 Sekundenzeiger im Zentrum
30 Minutenzähler bei 12 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppsvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
29 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU



SW562 S

Die Vorzüge des SW600

Die SW6XX übernehmen alle Merkmale, die die SW5XX legendär gemacht haben. Mit den SW6XX können Chronographenmodelle, die mit den SW5XX ausgestattet sind, als Dreizeigermodelle angeboten werden.

Die SW6X0 haben die gleichen Abmessungen (H = 7.90 mm und Ø = 30.00 mm) wie die SW500/SW510/SW530/SW560, so dass das gleiche Gehäuse (ohne Drücker) wie bei diesen Kalibern und die gleichen Zeiger wie für alle SW5XX verwendet werden können.


Die SW6X2 haben die gleichen Abmessungen wie die SW562/SW562 S (H = 6.90 mm und Ø = 30.00 mm), wodurch das gleiche Gehäuse (ohne Drücker) wie bei diesen Kalibern und die gleichen Zeiger wie bei allen SW5XX verwendet werden können.

SW660 a

13¼'''

H 7.90 mm


Ø 30.00 mm

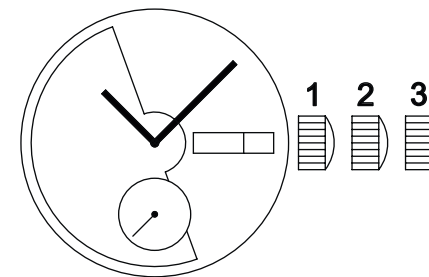

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum - Tag

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums und Tages 3. Zeigerstellung

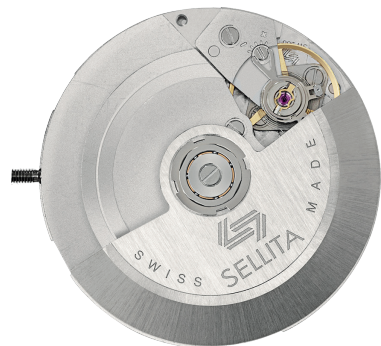


D1 (ohne Dekoration), Nickel



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

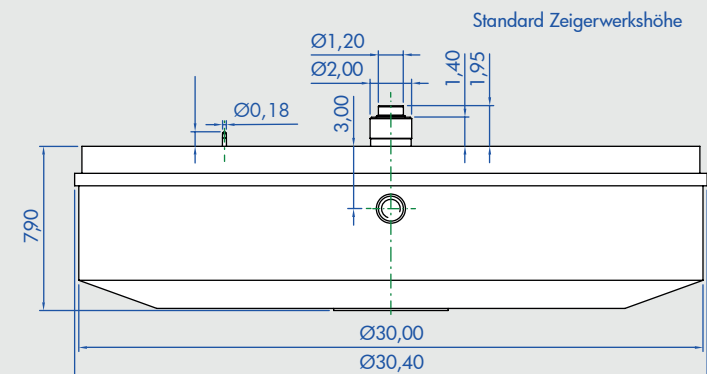

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW660 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum - Tag

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 8.00 mm)
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

SW690 a

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum - Tag

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 8.20 mm)
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

SW660 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 8.00 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

SW690 b

13¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 8.20 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

SW662

13¼'''

H 6.90 mm

Ø 30.00 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 8.00 mm)
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU


1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

SW692

13¼'''

H 6.90 mm

Ø 30.00 mm



Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 8.20 mm)
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
Typische Gangreserve: 62 Stunden

NEU

1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Die Vorzüge des SW1000-1

Das Kaliber SW1000-1 ist mit seiner geringen Bauhöhe von nur 3.90 mm fast einen Millimeter dünner als das SW100 (3.90 mm gegenüber 4.80 mm) und gehört damit zur Spitzenklasse auf dem Markt.

Es ist das ideale Uhrwerk für das gehobene Preissegment und ermöglicht die Fertigung sehr feiner Damen- und Formuhren. Die hohe Präzision gepaart mit Robustheit und Zuverlässigkeit ist vor allem in Hinblick auf seine flache Bauweise besonders bemerkenswert. Es stellt somit das kleine Pendant zum Kaliber SW300-1 dar.

SW1000-1 a


9'''

H 3.90 mm

Ø 20.00 mm

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 46 Stunden

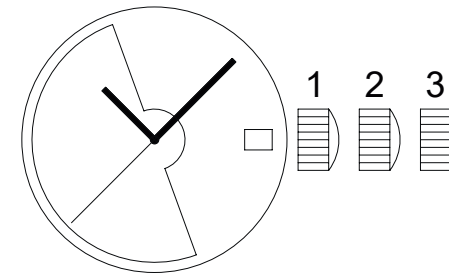


1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung



D2 (einfache Dekoration), Nickel



D4 (luxuriöse Dekoration), Rhodium,
gebläute Schrauben

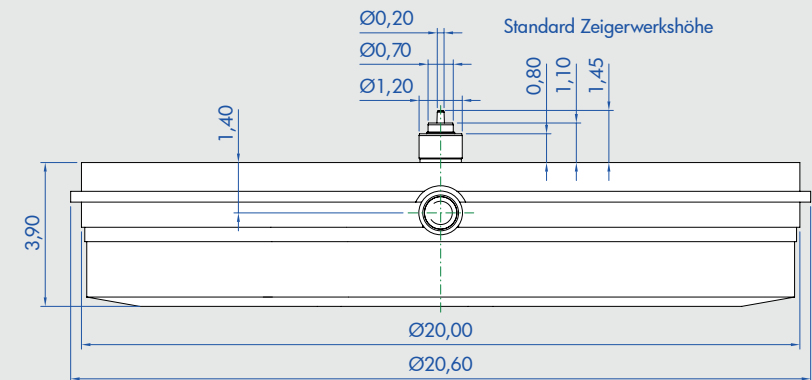

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch



SW1000-1 a


Standards

SW1000-1 a

9'''

H 3.90 mm

Ø 20.00 mm



1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
18 Steine
Typische Gangreserve: 46 Stunden

SW1000-1 b

9'''

H 3.90 mm

Ø 20.00 mm




1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
16 Steine
Typische Gangreserve: 46 Stunden



Einheiten der Sellita-Gruppe :



TECHNICOR SA

Sellita Watch Co S.A.

Le Crêt-du-Loche 11

2301 La Chaux-de-Fonds

Schweiz

Tel. +41 (0)32 967 99 67

info@sellita.ch